

GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V.

1077 XX Амстердам, Нидерланды
WTC Strawinskylaan 1105

Тел: +31(0) 20.4413576 - Факс: +31(0) 20.4413456
E-mail: giovenzana@giovenzana.com

G.T.R. LLC

127051, Москва, Россия
Лихов пер., д. 3, стр.2 офис 101
Тел: +7.499.9228548 / +7.495.6991296
E-mail: gtr@giovenzana.com

GIOVENZANA CONTROLS INDIA Pvt. Ltd.

Мумбаи, Индия
Тел: +91.22.42640071
E-mail: ggindia@giovenzana.com

GIOVENZANA do Brasil

Сан - Паулу, Бразилия
Rua Enxovia, 472 cj1904
Сер. 04711-030; Vila São Francisco
Тел: +55 11 3360-6840 / 11 3530-5316
E-mail: logistic.brasil@giovenzana.com

Branch

Дубай U.A.E. P.O. Box 262146 - J.A.F.Z.A. 15, СЭЗ Джебел Али
Тел: +971.4.8870788 - Факс: +971.4.8870787
E-mail: uae@giovenzana.com



www.giovenzana.com



GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.



НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ШАХТЫ ЛИФТА
СИЛИКОНОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОЛОСЫ





GIOVENZANA. ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ.

Вот уже более 60 лет компания Giovenzana International B.V. известна на международном рынке как надежный партнер производителей лифтового оборудования. Накопленный опыт и знание особенностей отдельных отраслей позволяют компании ежедневно удовлетворять запросы рынка.

Активное участие в таких объединениях, как ANIE (член Европейской ассоциации производителей лифтового оборудования), позволяет быть всегда в курсе технических инноваций. Широкий ассортимент решений для подъемных систем отвечает действующим европейским и международным стандартам (**EN 81.20/50**, **ГОСТ 33984.1-2016** и **ABNT NBR NM 207-267**). Первоочередной задачей компании является защита людей и окружающей среды посредством использования безопасных систем и оборудования.

Коммерческий успех продукции не является случайным. Это результат совместных усилий разнопрофильных специалистов, работающих с ориентиром на качество. Компания Giovenzana имеет сертификат **UNI EN ISO 9001:2015**.

Предприятие Giovenzana имеет также сертификат **UNI EN ISO 14001:2015**, потому что на сегодняшний день задачей любого производителя является не только выпуск качественной продукции, но и осуществление производственного процесса с учетом принципов охраны окружающей среды.

Сегодня Giovenzana International B.V. начинает разработку новой линейки осветительных систем для установки в шахте лифта.

Опыт, постоянное изучение и разработка новых решений позволяют учитывать пожелания заказчиков, обеспечивая соответствие продукции действующим европейским и международным стандартам. Мы будем рады помочь найти решение для ваших задач!


НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ШАХТЫ ЛИФТА | Силиконовые светодиодные полосы |

Giovenzana Elevator Solutions - это линейка продукции для установки в шахте лифта. Новый ассортимент запатентованных изделий отвечает требованиям стандартов **EN 81.20/50**, **ГОСТ 33984.1-2016** и **ABNT NBR NM 207-267**. Временные и финансовые затраты на монтаж ленты значительно снижены. Благодаря инновационному конструктивному исполнению данное изделие работает от переменного тока, не требуя подключения блока питания. Полосу можно легко адаптировать под любую форму шахты.

Giovenzana предлагает данный артикул в двух вариантах исполнения:

■ **СЕРИЯ GSLC** > компоненты для сборки.

■ **СЕРИЯ GSL** > предварительно собранные светодиодные ленты.

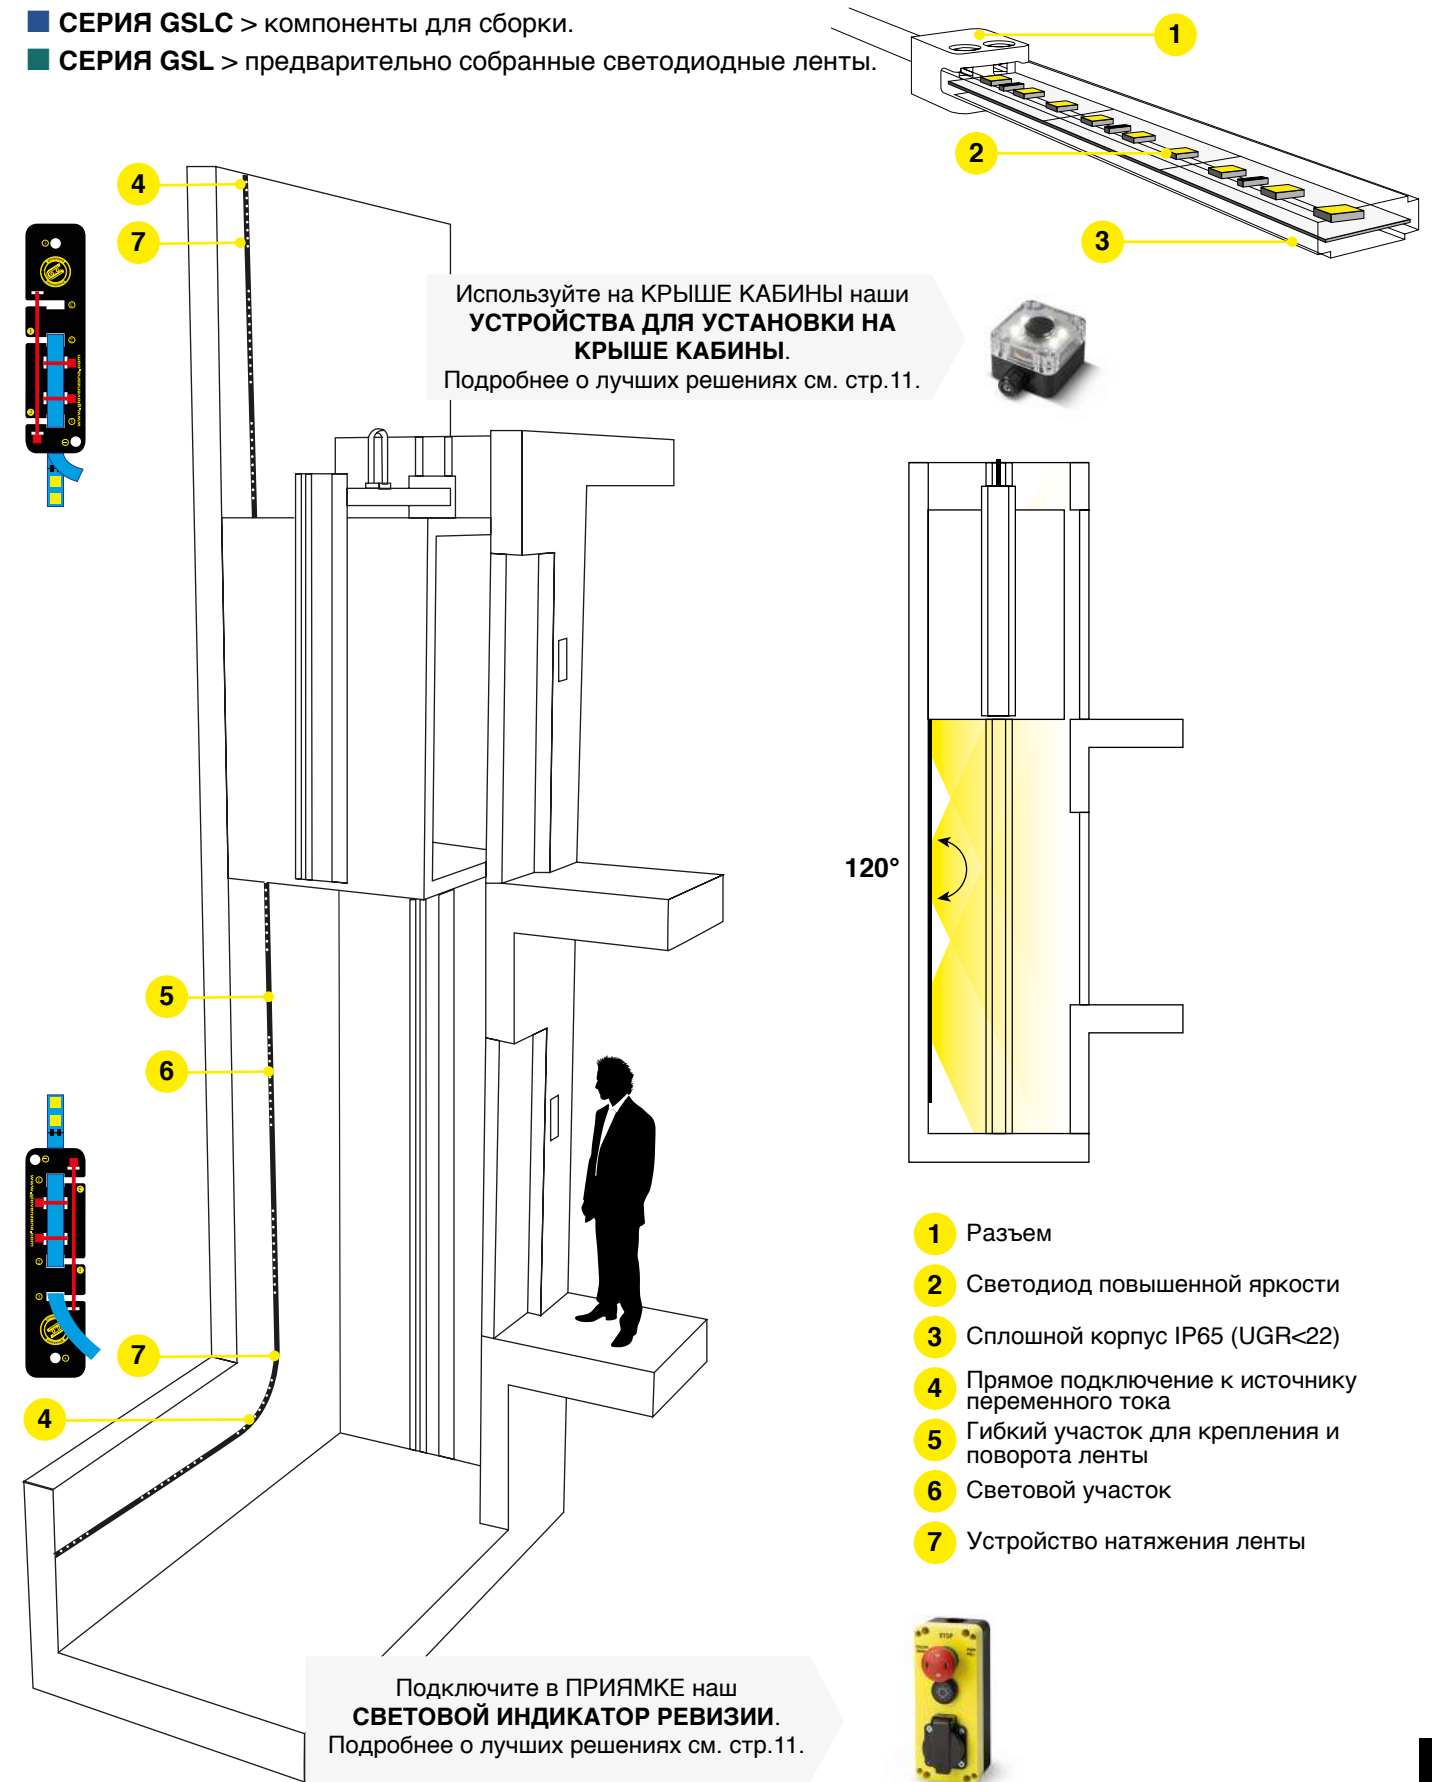


Серия GSLC - это решение с соединением, не требующим пайки, что облегчает монтаж изделий компании Giovenzana. Быстрое, надежное и прочное соединение обеспечивается за счет особого профиля коннектора.

Новая **серия гибких лент GSLC** от компании Giovenzana - это полный ассортимент комплектующих, продающихся по отдельности, что позволяет формировать индивидуальный **комплект для сборки**. Заказчик выбирает номера артикулов интересующих его компонентов и создает собственную светодиодную ленту.


ГИБКИЕ СВЕТОДИОИДНЫЕ ЛЕНТЫ

Светодиодная лента - это линейный источник света, электрические и электронные компоненты которого размещены на подложке (как правило, гибкая печатная плата), располагающейся в механически и электрически изолированном корпусе.


Giovenzana выпускает два вида гибких светодиодных лент: **GSL30** и **GSL60**.

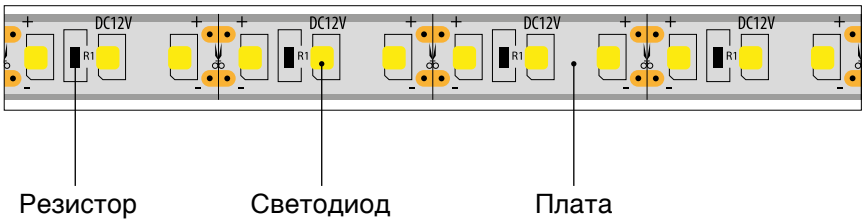

GSL30
ГИБКИЕ ЛЕНТЫ
• бухта 300 метров

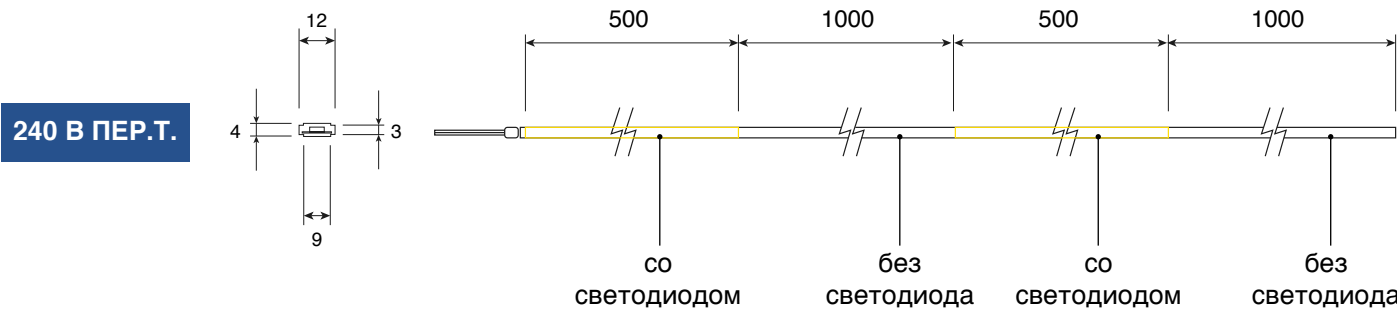

GSL60
ГИБКИЕ ЛЕНТЫ
• бухта 300 метров

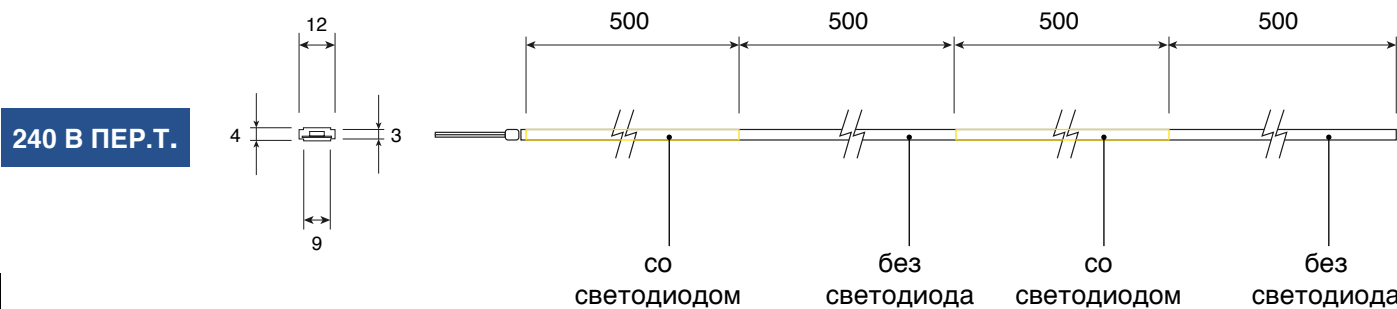

КОННЕКТОРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Компания Giovenzana предлагает полный ассортимент компонентов и дополнительных деталей для монтажа и подключения ленты. Профили коннекторов запатентованы. Для правильной установки и работы системы рекомендуется использовать фирменные комплектующие и дополнительные детали производства Giovenzana.

GSLC001
РАЗЪЕМ С КАБЕЛЕМ

- Подключение к светодиодной ленте силового кабеля.
- Соединяется со световым индикатором ревизии.

GSLC002
СИЛИКОНОВЫЙ ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ПОДВОДА ПИТАНИЯ

- Изоляция входного силового кабеля.

GSLC003
ЗАГЛУШКА СИЛИКОНОВОГО ТОРЦЕВОГО ЭЛЕМЕНТА

- Изоляция конца светодиодной ленты.

GSLC004
НАБОР ВИНТОВЫХ КОННЕКТОРОВ

- Электро-механический коннектор для светодиодной ленты с накладками на болты и герметик.

GSLC005
УСТРОЙСТВА НАТЯЖЕНИЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ (2 элемента)


- Обеспечивает натяжение светодиодной ленты.

GSLC006
ШТИФТЫ

- Для крепежа светодиодных лент.
- Расстояние между штифтами: 1,5 м при вертикальной и 0,5 м при горизонтальной установке.
- По запросу.

GSLC007
ГЕРМЕТИК ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ

- Обеспечивает необходимую герметизацию.
- По запросу.

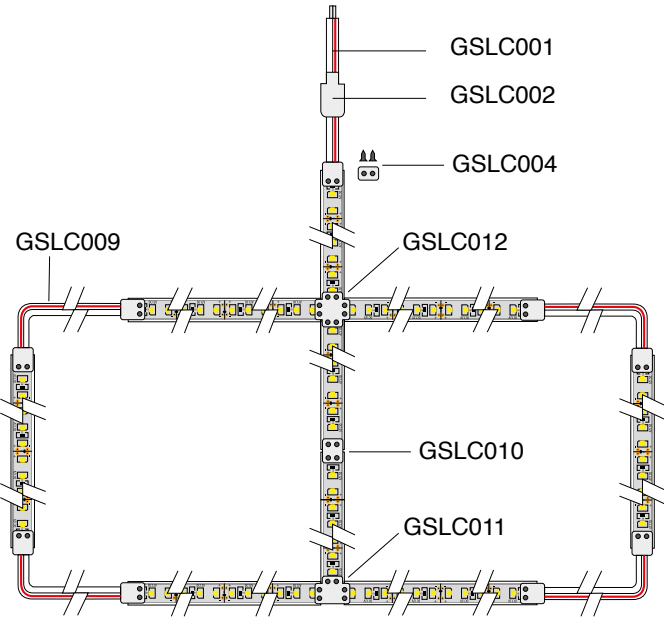

GSLC008
НАБОР КОМПОНЕНТОВ
• Включает:

GSLC001 **GSLC002** **GSLC003**

GSLC004 **GSLC007**

GSLC009
ДВОЙНОЙ РАЗЪЕМ

- Соединяет две светодиодных ленты с помощью гибкого уголка.

GSLC010
РАЗЪЕМ ПРЯМОГО СОЕДИНЕНИЯ

- Соединяет ленту с лентой на прямых участках.

GSLC011
Т-РАЗЪЕМ

- Соединяет три светодиодных ленты в форме «Т».

GSLC012
КРЕСТОВОЙ РАЗЪЕМ

- Соединяет светодиодные ленты в форме креста.



ТАБЛИЦА КОДОВ КОМПОНЕНТОВ КОМПЛЕКТА

КОДЫ	НАИМЕНОВАНИЕ	КЛАСС ЗАЩИТЫ
GSL30	Бухта 300 метров	IP65
GSL60	Бухта 300 метров	
GSLC001	Разъем с кабелем	
GSLC002	Силиконовый торцевой элемент подвода питания	
GSLC003	Заглушка силиконового торцевого элемента	
GSLC004	Набор винтовых коннекторов	
GSLC005	Устройства натяжения ленты (2 элемента)	
GSLC006	Штифты настенного крепления - по запросу	
GSLC007	Герметик для светодиодов - по запросу	
GSLC008	Набор Компонентов: GSL001 + GSL002 + GSL003 + GSL004 + GSL007	
GSLC009	Двойной Разъем	
GSLC010	Прямой Разъем	
GSLC011	Т-Разъем	
GSLC012	Крестовой Разъем	

РЕКОМЕНДАЦИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ!!!

Данное изделие необходимо использовать с производимым нами световыми индикаторами ревизии. Полный ассортимент решений приводится в **КАТАЛОГЕ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ**. Вы можете скачать его с нашего сайта www.giovenzana.com/download/ Подробнее о лучших решениях см. стр.11.



ГИБКИЕ ЛЕНТЫ I GSL30 и GSL60 I



- бухта 300 метров
- два варианта исполнения: **GSL30** и **GSL60**.






GSL30

240 В ПЕР.Т.



GSL60



Мощность (Вт/м)	3,2	6,4
Световой поток (люмен/м)	300	600
Площадь шахты (м²)	3,5	9,2


- Коэффициент УФ F1.
- Огнестойкость и класс сопротивления V0 (UL94).
- Без ЛОС (летучие органические соединения)
- **Антибликовое покрытие UGR <22** (рыночный стандарт <25).
- Силикон устойчив к воздействию масла, растворителей и иных веществ.
- Высокая гибкость и механическая прочность.
- Защита IP65.
- Угол луча 120°.
- Напряжение 240 В пер.т.
- Рабочие температуры -40° ~ +70°.
- С регулируемой яркостью, не вибрирующая с коэффициентом мощности PF > 0,85.
- Возможна разная длина.
- Деление каждые 1,5 м (GSL30) или 1 м (GSL60).




КАБЕЛИ I GSLC001 & GSLC009 I

- Подключение к светодиодной ленте силового кабеля.
- Стандартная длина: 20 см (профилированный кабель) и 10 см (профилированный).
- Возможен заказ любой длины.
- В собранном виде состоит из двух кабелей (2x0,5).
- Соединяется со световым индикатором ревизии.


GSLC001
РАЗЪЕМ С КАБЕЛЕМ

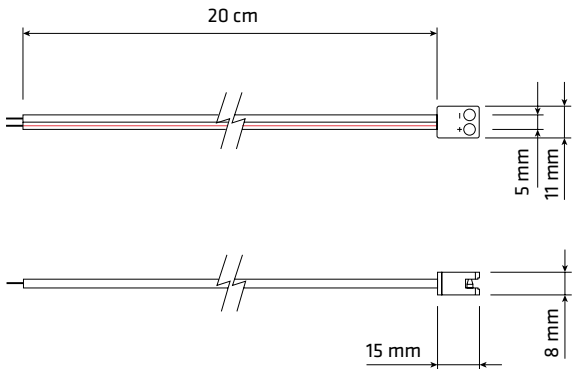

GSLC009
ДВОЙНОЙ РАЗЪЕМ

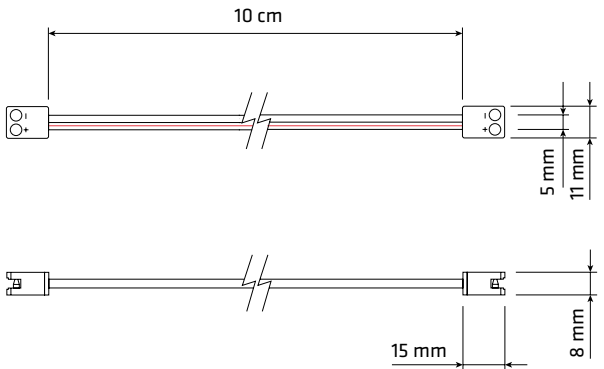



- Максимальный ток 6 А.
- Разъем и двойной Разъем.
- Напряжение 240 В пер.т.
- Рабочие температуры -40° ~ +70°.
- Защита IP65.





КОННЕКТОРЫ | GSLC0010 - GSLC0011 - GSLC0012 |

- **РАЗЪЕМ ПРЯМОГО СОЕДИНЕНИЯ** соединяет ленту с лентой с помощью прямого соединения.
- **Т-РАЗЪЕМ** соединяет три ленты в форме «Т».
- **КРЕСТОВОЙ РАЗЪЕМ** соединяет светодиодные ленты в форме креста.



GSLC0010
РАЗЪЕМ
ПРЯМОГО СОЕДИНЕНИЯ



GSLC0011
Т-РАЗЪЕМ



GSLC0012
КРЕСТОВОЙ РАЗЪЕМ




- Максимальный ток 6 А.
- Разъем.
- Напряжение 240 В пер.т.

- Рабочие температуры $-40^{\circ} \sim +70^{\circ}$.
- Защита IP65.


ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | GSLC0002 - GSLC0003 - GSLC0004 - GSLC0005 - GSLC0006 - GSLC0007 |



GSLC0002
СИЛИКОНОВЫЙ ТОРЦЕВОЙ
ЭЛЕМЕНТ ПОДВОДА ПИТАНИЯ




GSLC0003
ЗАГЛУШКА СИЛИКОНОВОГО
ТОРЦЕВОГО ЭЛЕМЕНТА



GSLC0004
НАБОР ВИНТОВЫХ КОННЕКТОРОВ

- Разъем.
- Винтовая система из нержавеющей стали.
- Детали из высококачественного силикона.
- Длинный жизненный цикл изделий.
- С защитой от УФ-излучения.
- Пылезащищенное соединение.
- Защита IP65.
- Рабочие температуры $-40^{\circ} \sim +70^{\circ}$.



GSLC0005
УСТРОЙСТВО НАТЯЖЕНИЯ ЛЕНТЫ
(2 ЧАСТИ)



GSLC0006
ШТИФТЫ



GSLC0007
ГЕРМЕТИК ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ



НАБОР КОМПОНЕНТОВ | GSLC0008 |

- **Комплектующие** дает возможность быстро выбрать необходимые детали для монтажа светодиодной ленты.

- Пластиковый материал.
- Настенное крепление.
- Натяжение светодиодной ленты без использования штифтов.

- Нажимной штифт для установки внутри шахты.
- Для крепления светодиодной ленты на стене.
- Расстояние между штекерами: 1,5 м для вертикальной установки, 0,5 м для горизонтальной установки.
- 100 штук упаковок по запросу.

СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА:


- GSLC0001**
Разъем с кабелем
- +
- GSLC0002**
Силиконовый торцевой элемент подвода питания
- +
- GSLC0003**
Заглушка силиконового торцевого элемента
- +
- GSLC0004**
Набор винтовых коннекторов
- +
- GSLC0007**
Герметик для светодиодов



Для получения более подробной информации обращайтесь на gtr@giovenzana.com
Электронный каталог и инструкции по установке вы найдете на сайте компании www.giovenzana.com



Гибкие ленты серии **GSL** применяются в качестве источника непрерывного света в шахте лифта в соответствии с EN 81-20/50. Максимальная длина бухты - 300 метров. Нарезка и изгиб ленты - согласно потребностям заказчика. Предлагаются различные варианты длины.

Новая серия гибких светодиодных лент **GSL** от компании Giovenzana - это полноценная линейка, в которую входят:




ГИБКИЕ ЛЕНТЫ

- Светодиодная лента - это система линейного освещения, электрические и электронные компоненты которой размещены на подложке (как правило, это печатная плата), располагающейся в механически и электрически изолированном корпусе.
- Два варианта исполнения: **GSL30** и **GSL60**.
- Варианты длины: 15 м, 18 м, 21 м, 24 м, 40 м, 60 м.

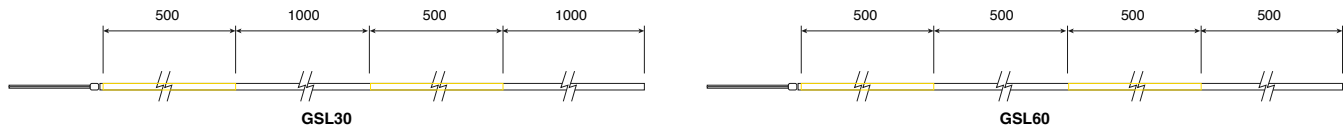

РАЗЪЕМ С КАБЕЛЕМ

- Подключение к светодиодной ленте силового кабеля.
- Стандартная смонтированная длина: 10 м.
- В собранном виде состоит из двух кабелей с двойной изоляцией (2x0,75).
- Соединяется со световым индикатором ревизии.



УСТРОЙСТВА НАТЯЖЕНИЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ (2 элемента)

- Обеспечивает натяжение светодиодной ленты.
- Пластиковый материал.

УКОМПЛЕКТОВАННОЕ ИЗДЕЛИЕ | ТАБЛИЦА КОДОВ

ДЛИНА	СОСТАВ	GSL30	GSL60	КЛАСС ЗАЩИТЫ
15 метров	 Гибкая лента выбранной длины + Разъем с кабелем + Устройства натяжения ленты (2 части)	GSL30015	GSL60015	IP65
18 метров		GSL30018	GSL60018	
21 метров		GSL30021	GSL60021	
24 метров		GSL30024	GSL60024	
40 метров		GSL30040	GSL60040	
60 метров		GSL30060	GSL60060	

РЕКОМЕНДАЦИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ!!!
Данное изделие необходимо использовать с производимым нами световыми индикаторами ревизии. Полный ассортимент решений приводится в **КАТАЛОГЕ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ**. Вы можете скачать его с нашего сайта www.giovenzana.com/download/. Подробнее о лучших решениях см. стр.11.



УСТРОЙСТВА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КРЫШЕ КАБИНЫ СО СВЕТОДИОДОМ НА 5 ЛЮКС



GM034

Пост ревизии с белым светодиодом на 5 ЛЮКС и штекерным разъемом.



GMS169

Пост ревизии с белым светодиодом на 5 ЛЮКС и аварийной кнопкой.



GM033

Пост ревизии с белым светодиодом на 5 ЛЮКС, аварийной кнопкой и Розеткой.

ПОСТ РЕВИЗИИ СО СВЕТОДИОДОМ НА 50/5 ЛЮКС



GM036/EU

Пост ревизии со СВЕТОДИОДОМ 50 ЛЮКС (@230 В пер.т.) / 5 ЛЮКС (@12 В пер.т.пост.т.) с розеткой SHUKO и переключателем.



GM036/UK

Пост ревизии со СВЕТОДИОДОМ 50 ЛЮКС (@230 В пер.т.) / 5 ЛЮКС (@12 В пер.т.пост.т.) с британской розеткой и переключателем.

По запросу возможна комплектация другими розетками.

СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР РЕВИЗИИ

Пост ревизии может комплектоваться различными розетками.



IP54



GMS118
с розеткой: Shuko - Европа



GMS118/FR
с розеткой: СЕНЭЛЕК - Франция



GMS118/US
с розеткой: США



GMS118/SW
с розеткой: Швейцария



GMS118/UK
с розеткой: Великобритания



GMS118/CH
с розеткой: Австралия и Китай



IP54



GM243
с розеткой: Shuko - Европа



GM243/FR
с розеткой: СЕНЭЛЕК - Франция



GM243/US
с розеткой: США



GM243/SW
с розеткой: Швейцария



GM243/UK
с розеткой: Великобритания



GM243/CH
с розеткой: Австралия и Китай



IP54



GM403A
с розеткой: Shuko - Европа



GM403/FR
с розеткой: СЕНЭЛЕК - Франция



GM403/US
с розеткой: США



GM403/SW
с розеткой: Швейцария



GM403/UK
с розеткой: Великобритания



GM403/CH
с розеткой: Австралия и Китай

Возможна поставка модели с нажимной кнопкой и розеткой. ►



IP54